

WorkForce Pro EP-C800RDW



La stampante per l'ufficio WorkForce Pro EP-C800RDW vanta un design compatto e moderno, un elevato rendimento dell'inchiostro e fino a 1.830 pagine di capacità carta.

La stampante inkjet RIPS EP-C800RDW è la soluzione ideale per stampe ad alti volumi, efficiente e con una ridotta gestione dei materiali di consumo. Grazie all'ingombro ridotto e al basso costo totale di proprietà (TCO), è ideale per le piccole aziende che cercano efficienza e convenienza. Consumo energetico ridotto¹, espulsione rapida della prima pagina (FPOT)² solo 4,8 secondi dalla modalità Ready e velocità di stampa di 25 ppm³ la rendono ideale per gli ambienti di ufficio.

Elevata produttività, manutenzione ridotta al minimo

Capacità di stampare fino a 50.000 pagine (bianco e nero) e 20.000 pagine (a colori) senza cambiare materiale di consumo⁴ aumentano la produttività della tua azienda. Capacità carta fino a 1.830 fogli (3 cassette opzionali da 500 fogli) significa meno tempo necessario per caricarla. Velocità di stampa di 25 ppm³ la rende una stampante ideale per un'ampia gamma di settori industriali, dall'assistenza sanitaria all'istruzione.

Tecnologia di stampa a freddo

Costruita pensando all'efficienza, EP-C800RDW offre un basso consumo energetico¹. Passando alla tecnologia di stampa a freddo (Heat-Free), che non richiede calore per l'espulsione dell'inchiostro, puoi risparmiare energia e tempo e ridurre gli interventi¹.


Bassi costi di gestione

L'elevato rendimento dell'inchiostro riduce la necessità di ordinare e sostituire frequentemente i materiali di consumo⁴, contribuendo a fornire costi di stampa prevedibili e un TCO competitivo. Costi di assistenza e intervento inferiori, che la rendono una scelta affidabile e interessante per le aziende. Il basso consumo energetico offre i risparmi necessari¹.

Soluzioni create per le aziende

Con flusso di lavoro e sicurezza, gestione della flotta e servizi remoti, Epson Solutions Suite ti offre tutto ciò che ti serve. Una facile diagnosi da remoto con Epson Remote Services, Epson Print Admin (EPA) per facilitare i requisiti di sicurezza della stampa e soluzioni di terze parti.

SCHEDA TECNICA

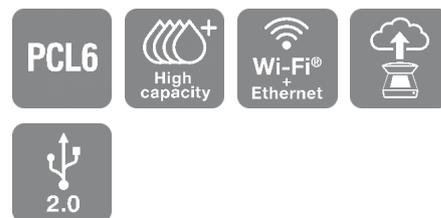

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Elevata produttività, manutenzione ridotta al minimo**
Stampa 25 ppm³ e FPOT veloce di 4,8 sec²
- **Stampante A4 compatta ed efficiente**
Interfaccia con display LCD a colori da 6,1 cm, moderno design compatto
- **Risparmio sui costi**
TCO ridotto e risparmio energetico con la tecnologia di stampa a freddo (Heat-Free) di Epson¹
- **Pensata per le aziende**
Compatta con rendimento dell'inchiostro fino a 50.000 pagine in bianco e nero⁴ e 1.830 pagine di capacità carta
- **Epson Solutions Suite**
Integrazione agevole del sistema e libertà di lavorare ovunque

SPECIFICHE DI PRODOTTO

TECNOLOGIA

Metodo di stampa	Testina di stampa TFP PrecisionCore™ Micro
Configurazione ugelli	800 ugelli per il nero, 800 ugelli per ciascun colore
Dimensioni minime goccia	3,8 pl, Con tecnologia Epson Variable-sized Droplet
Tecnologia inchiostri	DURABrite™ Ultra, Sistema Replaceable Ink Pack System (RIPS)
Utilizzo	Gruppo di lavoro medio
Multifunzione	Stampa

STAMPA

Number of colours	A 4 colori
Tempo uscita prima pagina	Monocromatico 4,8 Secondi, Colour 5,3 Secondi
Velocità di stampa ISO/IEC 24734	25 pagine/min Monocromatico, 25 pagine/min Colour
Velocità di stampa in fronte/retro ISO/IEC	16 pagine A4/min Monocromatico, 16 pagine A4/min Colour
Velocità di stampa massima	34 pagine/min Monocromatico (carta comune), 34 pagine/min Colour (carta comune)
Risoluzione di stampa	4.800 x 1.200 dpi
Ciclo di funzionamento	70.000 pagine al mese Numero massimo di pagine stampate in un mese in base alle prestazioni della stampante, include la velocità di stampa ISO e la capacità carta.
Ciclo di funzionamento consigliato	500 - 5.000 pagine al mese
Colori	Nero, Ciano, Giallo, Magenta
Stampa da	PC, MAC, Network, Mobile Device, USB, PC (Wired), PC (Wireless), Mobile Device (WiFi Direct)

Per informazioni dettagliate sulle velocità di stampa, visitare <http://www.epson.eu/testing>.

CONNETTIVITÀ

Protocolli per stampa in rete	LPR, IPP, LDP, Port 9100, WSD, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPSec, IPPS, SMB 2.0, SMB 3.0
Protocolli per gestione in rete	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNT, SLP, WSD, LLTD, Ping, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPSec, IEEE 802.1X, HTTPS, SNMP 2.0c, SNMP 3.0
Protocollo di rete	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP
Interfacce	USB Hi-Speed - Compatibile con la specifica USB 2.0, Interfaccia Ethernet (1000Base-T/1000Base-TX/10Base-T), LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac wireless, Wi-Fi Direct
Protezione WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA2 Enterprise, WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE(AES)
Protocolli di rete	TCP/IPv4, TCP/IPv6, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

GESTIONE SUPPORTI/CARTA

Formati carta	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, B6, C4 (busta), C6 (busta), DL (busta), N. 10 (busta), Letter, Legal, 9x13 cm, 10x15 cm, 13x18 cm, 16:09, HLT, EXE, Definito dall'utente
ADF	Opzionale
Grammatura	64 - 300g/m²
Fronte-retro	Sì
Alimentazione carta standard	250 fogli standard, 80 fogli MP tray
Vassoio uscita carta	150 fogli
Capacità vassoio carta	330 fogli standard, 1.830 fogli massima
Standard paper tray(s)	Vassoio multifunzione da 80 fogli, 500-Sheet paper tray
Vassoio/i carta opzionale/i	3 vassoi carta da 500 fogli
Capacità carta massima	1.830
Numero di cassette carta	2

WorkForce Pro EP-C800RDW

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Inizializzazione del sistema di inchiostro
- Cavo di alimentazione
- Guida all'installazione

SPECIFICHE DI PRODOTTO

WorkForce Pro EP-C800RDW

ALIMENTAZIONE CARTA RASF

Nome input carta	RASF
Formati carta	A4, A5, A6, B5, B6, C4 (busta), C6 (busta), DL (busta), N. 10 (busta), Letter, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 16:9, Legal, Executive
Formato personalizzato	Min.64x 127 mm a Max 215,9x 6.000 mm
Peso della carta supportato	64 g/m ² - 300 g/m ²
Capacità carta 1	80 Fogli di carta comune, 80gsm
Tipo di supporto	Carta comune, Carta riciclata, Carta colorata, Carta intestata, Glossy Photo Paper

ALIMENTAZIONE CARTA C1

Nome input carta	C1
Formati carta	A4, A5, A6, B5, B6, C4 (busta), C6 (busta), DL (busta), N. 10 (busta), Letter, HLT, Executive
Formato personalizzato	Min.89x 127 mm a Max 215,9x 355,6 mm
Peso della carta supportato	64 g/m ² - 160 g/m ²
Capacità carta 1	250 Fogli di carta comune, 80gsm
Tipo di supporto	Carta comune, Carta riciclata, Carta colorata, Carta intestata, Glossy Photo Paper

ALIMENTAZIONE CARTA C2

Nome input carta	C2
Formati carta	A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive
Formato personalizzato	Min.100x 148 mm a Max 215,9x 355,6 mm
Peso della carta supportato	64 g/m ² - 160 g/m ²
Capacità carta 1	500 Fogli di carta comune, 80gsm
Tipo di supporto	Carta comune, Carta riciclata, Carta colorata, Carta intestata

ALIMENTAZIONE CARTA FRONTE/RETRO

Nome input carta	Fronte/retro
Formati carta	A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive
Formato personalizzato	Min.148x 210 mm a Max 216x 297 mm
Peso della carta supportato	64 g/m ² - 160 g/m ²
Tipo di supporto	Carta comune, Carta riciclata, Carta colorata, Carta intestata

CARATTERISTICHE GENERALI

Consumo energetico	27 Watt (copia stand-alone, modello ISO/IEC 24712), 1,1 Watt (mod. sleep), 7 Watt (Pronto), 0,2 Watt ECM, TEC 0,16 kWh/week
Voltaggio	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensioni	425 x 535 x 413 mm (LxPxA)
Peso	17,6 kg
Sistemi operativi supportati	Citrix XenApp 7.6 e versioni successive, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.14. x, Mac OS 10.15. x, Mac OS 11. x, Mac OS 12. x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.11.x o versione successiva, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.9.5 or later, SAP, Windows 10, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 11 or later, Windows 7 (32/64 bit), Windows 7 x64, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows Vista (32/64 bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit)
Potenza acustica	In funzionamento:6,7 B (A)
Pressione sonora	In funzionamento:52 dB (A)
Servizi di stampa mobile e su Cloud	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint, Mopria, Epson Smart Panel App
Alimentazione elettrica	220 V, 240 V

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

Memoria	2.048 MB
Caratteristiche	Direct Print, Stampa diretta da USB, Tecnologia di controllo degli ugelli
Display LCD	Tipo: a colori, diagonale:6,1 cm
Gestione supporti	Stampa fronte/retro automatica (A4, carta comune), Stampa in verticale e orizzontale, Supporto per carte ad alto spessore
Funzioni di sicurezza	Funzione ad accesso limitato con Epson Web Config, Stampa sicura di documenti riservati con sblocco tramite codice PIN, IPsec, IEEE802.1x, SSL (autenticazione server), Pannello modalità amministratore

SPECIFICHE DI PRODOTTO

WorkForce Pro EP-C800RDW

SICUREZZA DEL PRODOTTO

Avvertenze sulla sicurezza del prodotto
Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one. Può provocare una reazione allergica.
Contiene 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Può provocare una reazione allergica.
Seguire sempre le informazioni riportate sull'etichetta del prodotto.

ALTRE CARATTERISTICHE

Emulazioni	PCL5c, PCL6, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7
Security	TLS V1.2, TLS V1.3, SSL, SNMP V3, IPSec, SFTP, WPA2, WPA3, SSL/TLS, Panel Admin Mode

VARIE

Garanzia	12 mesi Assistenza on-site Possibilità di contratti opzionali
----------	--

MATERIALI DI CONSUMO

● WorkForce Pro EM/EP-C800R Black XL Ink	C13T11N140	10.000 pagine
● WorkForce Pro EM/EP-C800R Cyan XL Ink	C13T11N240	5.000 pagine
● WorkForce Pro EM/EP-C800R Magenta XL Ink	C13T11N340	5.000 pagine
● WorkForce Pro EM/EP-C800R Yellow XL Ink	C13T11N440	5.000 pagine
● WorkForce Pro EM/EP-C800R Black XXL Ink	C13T11P140	50.000 pagine
● WorkForce Pro EM/EP-C800R Cyan XXL Ink	C13T11P240	20.000 pagine
● WorkForce Pro EM/EP-C800R Magenta XXL Ink	C13T11P340	20.000 pagine
● WorkForce Pro EM/EP-C800R Yellow XXL Ink	C13T11P440	20.000 pagine

WorkForce Pro EP-C800RDW

OPZIONI

- 500-Sheet Paper Cassette Unit for 58xx/53xx
C12C937901
- 58xx/53xx Series Maintenance Box
C12C938211
- Authentication Device Table-P2
C12C939531
- Paper Feed Roller for Cassette A (58XX/53XXSeries)
C12C938261
- Paper Feed Roller for Cassette B (58XX/53XXSeries)
C12C938281

LOGISTICA

Codice prodotto	C11CK21401
Codice a barre	8715946717616
Paese di origine	Indonesia
Dimensioni pallet Euro	2 Pezzi

1. Per maggiori informazioni, visita il sito epson.it/heat-free-technology.
- 2.
3. Tempo tra la ricezione dei dati di stampa e l'uscita completa della prima pagina. Per maggiori informazioni sulla velocità di stampa, visita il sito epson.it
- 4.
5. La produttività è stata determinata in conformità alla norma ISO 24734, utilizzando le impostazioni predefinite. La media di ESAT dal test relativo ai dispositivi per l'ufficio. Il report dettagliato completo è disponibile presso l'ufficio vendite locale Epson.
- 6.
7. Rendimento in pagine approssimativo. Il rendimento effettivo può variare a seconda delle immagini stampate e delle condizioni di utilizzo. Per maggiori informazioni, visita il sito epson.it/pageyield

Epson Italia s.p.a.
Tel.: 02-660321
Hot Line prodotti Consumer: 02-30578340
Hot Line prodotti Business: 02-30578341
www.epson.it - www.facebook.com/epson.italia

Via M. Viganò De Vizzi, 93/95
20092 Cinisello Balsamo (MI)

I marchi e i marchi registrati appartengono a Seiko Epson Corporation o ai rispettivi proprietari.
Le informazioni sui prodotti sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.
Last extracted: 2024-12-02

EPSON[®]